


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/480-kappa-gniazdo-nt-2x-bu-przypodlogowe-zaciski-srubowe-16a-250v-p-323850.html>

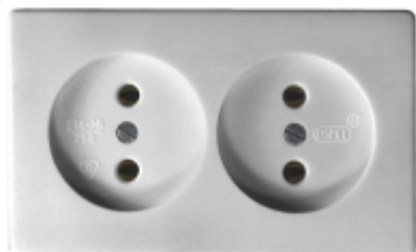

## 480 KAPPA GNIAZDO NT 2X B/U PRZYPODŁOGOWE ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>24,17 zł</b>                   |
| Cena netto                               | <b>19,65 zł</b>                   |
| Numer katalogowy                         | <b>GR_GW-2K/00</b>                |
| Kod producenta                           | <b>006272</b>                     |
| Kod EAN                                  | <b>5907577402532</b>              |
| Przezroczysty                            | <b>Nie</b>                        |
| Zakres częstotliwości                    | <b>0Hz</b>                        |
| Liczba faz (N)                           | <b>1</b>                          |
| Z oświetleniem funkcyjnym                | <b>Nie</b>                        |
| Szerokość osprzętu                       | <b>65mm</b>                       |
| Z repeaterem WLAN                        | <b>Nie</b>                        |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | <b>0</b>                          |
| Głębokość osprzętu                       | <b>26mm</b>                       |
| Z wbudowanym głośnikiem bluetooth        | <b>Nie</b>                        |
| Kolor                                    | <b>Biały</b>                      |
| Z przełącznikiem wł./wył.                | <b>Nie</b>                        |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | <b>0</b>                          |
| Liczba aktywnych styków (kwadratowych)   | <b>0</b>                          |
| Zabezpieczenie powierzchni               | <b>Stan surowy</b>                |
| Izolowane                                | <b>Nie</b>                        |
| Min. głębokość puszki montażowej         | <b>60mm</b>                       |
| Sposób mocowania                         | <b>Montaż pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Model antybakteryjny                     | <b>Nie</b>                        |
| Bezhalogenowe                            | <b>Tak</b>                        |
| Numer RAL (zbliżony)                     | <b>9003</b>                       |
| Kompatybilny z Apple HomeKit             | <b>Nie</b>                        |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi          | <b>Nie</b>                        |
| Wykończenie powierzchni                  | <b>Błyszczący</b>                 |
| Kompatybilny z Amazon Alexa              | <b>Nie</b>                        |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki       | <b>Nie</b>                                        |
| Sposób montażu                      | <b>Inne</b>                                       |
| Kolor metaliczny                    | <b>Nie</b>                                        |
| Z ochroną przeciwprzepięciową       | <b>Nie</b>                                        |
| Prąd znamionowy                     | <b>16A</b>                                        |
| Typ połączenia                      | <b>Zacisk śrubowy</b>                             |
| Znamionowy prąd różnicowy           | <b>0mA</b>                                        |
| Model zamykany                      | <b>Nie</b>                                        |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym       | <b>Nie</b>                                        |
| Liczba jednostek                    | <b>2</b>                                          |
| Liczba portów USB-A                 | <b>0</b>                                          |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym         | <b>Nie</b>                                        |
| Wysokość osprzętu                   | <b>105mm</b>                                      |
| Maks. prąd zasilania USB            | <b>0A</b>                                         |
| Z lampką sygnalizacyjną             | <b>Nie</b>                                        |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych) | <b>0</b>                                          |
| Liczba portów USB-C                 | <b>0</b>                                          |
| Model                               | <b>Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)</b> |
| Styk ochronny                       | <b>Brak</b>                                       |
| Zasilanie specjalne                 | <b>Bez specjalnego zasilania</b>                  |
| Liczba pętli (loop through)         | <b>0</b>                                          |
| Materiał                            | <b>Tworzywo sztuczne</b>                          |
| Z funkcją pętli (loop through)      | <b>Nie</b>                                        |
| Jednocześnie rozłączany biegun N    | <b>Nie</b>                                        |
| Nadruk/symbol                       | <b>Brak</b>                                       |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)  | <b>0</b>                                          |
| Z pokrywą uchylną                   | <b>Nie</b>                                        |
| Odporność udarowa                   | <b>IK03</b>                                       |
| Kompatybilny z Asystentem Google    | <b>Nie</b>                                        |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie      | <b>Nie</b>                                        |
| Stopień ochrony (IP)                | <b>IP20</b>                                       |
| Z obsługą IFTTT                     | <b>Nie</b>                                        |
| Obrócona wkładka centralna          | <b>Nie</b>                                        |
| Napięcie znamionowe                 | <b>250V</b>                                       |
| Gatunek materiału                   | <b>Tworzywo termoplastyczne</b>                   |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | <b>Nie</b>                                        |



**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**  
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24  
TEL. 570 555 998  
sklep@angryexpert.com

---

## Opis produktu

OSP1315 Gniazdo W 480 biał. 2\*2P do przykl.