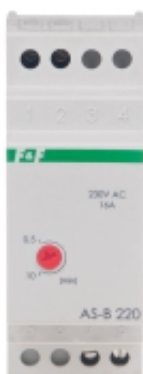


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/as-b220-automat-schodowy-16a-2m-05-10min-230v-ac-p-319388.html>

AS-B220 AUTOMAT SCHODOWY 16A 2M 0.5-10MIN 230V AC

Cena brutto	65,51 zł
Cena netto	53,26 zł
Numer katalogowy	GR_AS-B220
Kod producenta	007977
Kod EAN	5908312592037
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	750VA
Głębokość wbudowania	60mm
Pobór mocy	1.2W
Liczba styków zwiernych	1
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	12A
Znamionowy prąd załączania	16A
Napięcie sterowania 1	195V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50Hz
Zakres napięcia zasilającego	195V
Opóźnienie wyzwalania	0.5min
Ostrzeganie przed wyłączeniem	Brak
Cykl pracy	Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	750VA
Sposób montażu	Szyna DIN
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika	3mA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Maks. moc przełączana LED	250W
Liczba styków rozwiernych	0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów	750VA
Funkcja	Elektroniczny
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Liczba styków przełącznych	0

Opis produktu

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. Działanie. Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony pokrętką. Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie. Napięcie zasilania 230 V AC. Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A. Element wykonawczy przekaźnik. Konfiguracja styków 1 × NO. Separacja styku NIE. Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s. Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min. Przeciwblokada NIE. Sygnalizacja wyłączenia NIE. Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK. Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm². Moment dokręcający 0,5 Nm. Pobór mocy 1,2 W. Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C. Wymiary 2 moduły (35 mm). Montaż na szynie 35 mm. Stopień ochrony IP20.