


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/dl-slim-round-bialy-oprawa-downlight-pt-okragla-led-12w-nw-4000k-1020lm-ip20-ik03-fi155-120st-pc-p-320622.html>

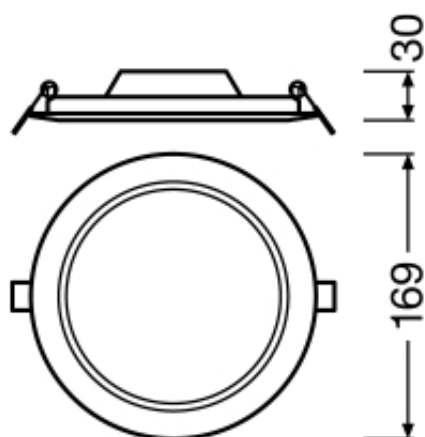

## DL SLIM ROUND BIAŁY OPRAWA DOWNLIGHT PT OKRĄGŁA LED 12W NW 4000K 1020LM IP20 IK03 FI155 120ST PC

|                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>55,83 zł</b>                       |
| Cena netto                                                       | <b>45,39 zł</b>                       |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_4058075079052</b>               |
| Kod producenta                                                   | <b>761157</b>                         |
| Kod EAN                                                          | <b>4058075079052</b>                  |
| Z czujnikiem ruchu                                               | <b>Nie</b>                            |
| Stopień ochrony (IP)                                             | <b>IP20</b>                           |
| Średnica wbudowania                                              | <b>140mm</b>                          |
| Napięcie znamionowe                                              | <b>240V</b>                           |
| Do montażu wbudowanego                                           | <b>Tak</b>                            |
| Zawiera źródło światła                                           | <b>Tak</b>                            |
| Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym            | <b>Nie</b>                            |
| Oprawka                                                          | <b>LED</b>                            |
| Wysokość/głębokość                                               | <b>30mm</b>                           |
| Kąt rozsyłu światła                                              | <b>Wiązka bardzo szeroka &gt; 80°</b> |
| Maksymalna moc zestawu                                           | <b>12W</b>                            |
| Rodzaj dyfuzora światła                                          | <b>Brak</b>                           |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                               | <b>1020lm</b>                         |
| Szerokość                                                        | <b>169mm</b>                          |
| Odporność uderowa                                                | <b>IK03</b>                           |
| Ściemniacz DALI                                                  | <b>Nie</b>                            |
| Materiał obudowy                                                 | <b>Tworzywo sztuczne</b>              |
| Do montażu natynkowego                                           | <b>Nie</b>                            |
| Źródło światła                                                   | <b>LED, niewymienne</b>               |
| Ze statecznikiem                                                 | <b>Tak</b>                            |
| Kolor obudowy                                                    | <b>Biały</b>                          |
| Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 6059 | <b>Nie</b>                            |
| Do lamp o mocy                                                   | <b>12W</b>                            |

| Materiał klosza       | Tworzywo sztuczne<br>matowe/satynowe |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Temperatura barwowa   | <b>4000K</b>                         |
| Barwa światła         | <b>Biały</b>                         |
| Średnica zewnętrzna   | <b>155mm</b>                         |
| Liczba źródeł światła | <b>1</b>                             |

## Opis produktu

Płaskie oprawy oświetleniowe typu Downlight ze zintegrowanym zasilaczem, o okrągłym kształcie. Cechy produktu: Wąska widzialna ramka. Puszka podłączeniowa z wciskanymi terminalami podłączeniowymi niewymagającymi narzędzi. Reflektor wykonany z nieżółknąceg