


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/h05vv-f-owy-3x-25-zo-bialy-przewod-okragly-300500v-kl5-do-odbiornikow-ruchomych-p-320196.html>

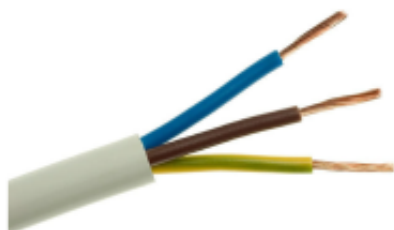

## H05VV-F OWY 3X 2.5 ŻO BIAŁY PRZEWÓD OKRĄGŁY 300/500V KL.5 DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Cena brutto                                                        | <b>4 694,06 zł</b>         |
| Cena netto                                                         | <b>3 816,31 zł</b>         |
| Numer katalogowy                                                   | <b>GR_105</b>              |
| Kod producenta                                                     | <b>3003324</b>             |
| Kod EAN                                                            | <b>5900000030401</b>       |
| Oznaczenie handlowe                                                | <b>H05VV-F OWY</b>         |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6                                     | <b>Brak</b>                |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | <b>2.5mm<sup>2</sup></b>   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | <b>-15°C</b>               |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                              | <b>Inne</b>                |
| Napięcie znamionowe U                                              | <b>500V</b>                |
| Żyła uziemiająca                                                   | <b>Nie</b>                 |
| Klasa żyły                                                         | <b>Klasa 5 = giętki</b>    |
| Bariera ochronna                                                   | <b>Brak</b>                |
| Liczba żył                                                         | <b>3</b>                   |
| Odporność na skręcanie                                             | <b>Nie</b>                 |
| Struktura skrętki                                                  | <b>Nie</b>                 |
| Znamionowy przekrój żyły (AWG)                                     | <b>5.178kcmil</b>          |
| Ekran wspólny                                                      | <b>Brak</b>                |
| Materiał izolacji żyły                                             | <b>PVC</b>                 |
| Materiał żyły                                                      | <b>Miedź</b>               |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | <b>-15°C</b>               |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | <b>Czysty/bez pokrycia</b> |
| Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2                             | <b>Tak</b>                 |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6                                    | <b>Brak</b>                |
| Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6           | <b>Brak</b>                |
| Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2                             | <b>Tak</b>                 |

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Gatunek materiału izolacji żyły                                  | <b>Inne</b>     |
| Identyfikacja żył                                                | <b>Kolor</b>    |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa | <b>39mm</b>     |
| Geometria kabla                                                  | <b>Okrągły</b>  |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                     | <b>PVC</b>      |
| Ekran                                                            | <b>Nie</b>      |
| Napięcie znamionowe U0                                           | <b>300V</b>     |
| Element nośny                                                    | <b>Brak</b>     |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                  | <b>9.7mm</b>    |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)    | <b>Tak</b>      |
| Ekran na wiązkach                                                | <b>Brak</b>     |
| Z przewodem ochronnym                                            | <b>Tak</b>      |
| Kształt żyły                                                     | <b>Okrągły</b>  |
| Kolor powłoki/izolacji                                           | <b>Biały</b>    |
| Ciężar                                                           | <b>157kg/km</b> |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły                         | <b>70°C</b>     |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                             | <b>Eca</b>      |
| Opakowanie kabli                                                 | <b>Krążek</b>   |

## Opis produktu

Ekonomiczne przewody do urządzeń przenośnych i tymczasowych instalacji. Lekkie, łatwe w montażu i użytkowaniu. Charakteryzują się dużą giętkością. Znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych, zakładach i wszelkiego rodzaju instalacjach, gdzie takie właściwości mogą być wykorzystane.