


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kolek-spiralny-do-styropianu-50-mm-op-50-szt-p-318719.html>

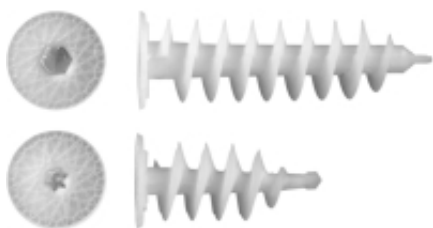

KOLEK SPIRALNY DO STYROPIANU 50 MM OP. 50 SZT

Cena brutto	1,42 zł
Cena netto	1,15 zł
Numer katalogowy	GR_R-ISO-PLUG-50
Kod producenta	835178
Kod EAN	5906675133539
Model	Kolek spiralny
Długość	55mm
Głębokość wiercenia	50mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	5mm

Opis produktu

Kołki do zamocowań w izolacji Rawlplug R-ISO-PLUG-50 długości 50 mm (50 szt.)

Rawlplug R-ISO-PLUG-50 to kołki przeznaczone do szybkiego i bezpiecznego montażu lekkich elementów bezpośrednio na warstwie ocieplenia elewacji, bez uszkodzeń tynku i bez pogorszenia właściwości termoizolacyjnych.

Cechy produktu

- Długość kołka: 50 mm
- Średnica talerza: 28 mm
- Zalecana średnica wkręta: 6-7 mm
- Typ końcówki montażowej: TX / HEX
- Ilość: 50 szt.

Zastosowanie

- mocowanie lekkich elementów na elewacjach ocieplonych
- prace w systemach ETICS
- instalacja skrzynek, uchwytów, czujników
- stosowanie w płytach styropianowych EPS i wełnie mineralnej

Zalety

- Samowierzący punkt umożliwia montaż bez wiercenia w tynku
- Brak mostków termicznych – zachowanie izolacyjności przegrody
- Specjalne żebra tnące – stabilne i trwałe osadzenie
- Wyprofilowane gniazdo – wygodny i kontrolowany montaż
- Talerz maskujący miejsce montażu – estetyczny efekt końcowy

Dane techniczne



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Model: R-ISO-PLUG-50
- Długość kołka: 50 mm
- Średnica talerza: 28 mm
- Zalecana średnica wkręta: 6-7 mm
- Minimalna głębokość osadzenia: 55 mm
- Minimalna grubość podłoża: 100 mm
- Średnie obciążenie niszczące: 0,24 kN
- Obciążenie charakterystyczne: 0,20 kN
- Obciążenie zalecane: 0,07 kN
- Ilość w opakowaniu: 50 szt.

Sposób użycia / montażu

Kołek należy wkręcić bezpośrednio w warstwę termoizolacyjną do pełnego osadzenia. Następnie przez mocowany element wprowadź wkręt o zalecanej średnicy i dokręć. Nie ma potrzeby wcześniejszego wiercenia w tynku.