


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kolek-spiralny-do-styropianu-80-mm-op-40-szt-p-318725.html>

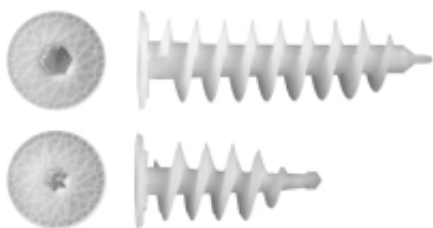

KOŁEK SPIRALNY DO STYROPIANU 80 MM OP. 40 SZT

Cena brutto	2,67 zł
Cena netto	2,17 zł
Numer katalogowy	GR_R-ISO-PLUG-80
Kod producenta	835179
Kod EAN	5906675133546
Model	Kołek spiralny
Długość	80mm
Głębokość wiercenia	50mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	7mm

Opis produktu

Kołki do zamocowań w izolacji Rawlplug R-ISO-PLUG-80 długości 80 mm (40 szt.)

Rawlplug R-ISO-PLUG-80 to kołki przeznaczone do szybkiego i bezpiecznego montażu lekkich elementów bezpośrednio na warstwie ocieplenia elewacji, bez uszkodzeń tynku i bez pogorszenia właściwości termoizolacyjnych.

Cechy produktu

- Długość kołka: 80 mm
- Średnica talerza: 28 mm
- Zalecana średnica wkręta: 6-7 mm
- Typ końcówki montażowej: TX / HEX
- Ilość: 40 szt.

Zastosowanie

- mocowanie lekkich elementów na elewacjach ocieplonych
- prace w systemach ETICS
- instalacja skrzynek, uchwytów, czujników
- stosowanie w płytach styropianowych EPS i wełnie mineralnej

Zalety

- Samowierzący punkt umożliwia montaż bez wiercenia w tynku
- Brak mostków termicznych – zachowanie izolacyjności przegrody
- Specjalne żebra tnące – stabilne i trwałe osadzenie
- Wyprofilowane gniazdo – wygodny i kontrolowany montaż
- Talerz maskujący miejsce montażu – estetyczny efekt końcowy

Dane techniczne



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Model: R-ISO-PLUG-80
- Długość kołka: 80 mm
- Średnica talerza: 28 mm
- Zalecana średnica wkręta: 6-7 mm
- Minimalna głębokość osadzenia: 85 mm
- Minimalna grubość podłoża: 100 mm
- Średnie obciążenie niszczące: 0,24 kN
- Obciążenie charakterystyczne: 0,20 kN
- Obciążenie zalecane: 0,07 kN
- Ilość w opakowaniu: 40 szt.

Sposób użycia / montażu

Kołek należy wkręcić bezpośrednio w warstwę termoizolacyjną do pełnego osadzenia. Następnie przez mocowany element wprowadź wkręt o zalecanej średnicy i dokręć. Nie ma potrzeby wcześniejszego wiercenia w tynku.