


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/lumina-soul-intense-passion-modul-czarny-lacznik-1-biegunowy-zaciski-sprezynowe-10ax-250v-p-321111.html>

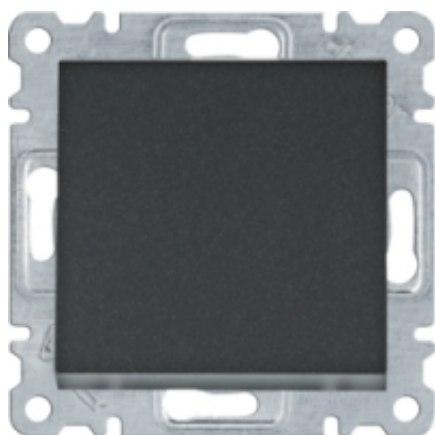

LUMINA SOUL/ INTENSE/ PASSION MODUŁ CZARNY ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V

Cena brutto	13,92 zł
Cena netto	11,32 zł
Numer katalogowy	GR_WL0013
Kod producenta	809572
Kod EAN	8694407003027
Konfiguracja elementów	Element podstawowy
Podświetlenie	Opcjonalne
Kolor	Czarny
Miejsce na oznaczenie	Nie
Materiał	Inne
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Numer RAL (zbliżony)	9004
Prąd łączeniowy do świetlówek	10AX
Wykończenie powierzchni	Matowy
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Sposób montażu	Natynkowy
Kolor elementu przełączającego	Czarny
Napięcie znamionowe	250V
Szerokość osprzętu	71mm
Głębokość osprzętu	26mm
Układ połączeń	Styk zwierny (NO)
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Liczba dźwigni	1
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Funkcja podświetlenia	Inne
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Min. głębokość puszeki montażowej	35mm
Odporność uderowa	IK05

Gatunek materiału	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj podświetlenia	Inne
Głębokość wbudowania	26mm
Prąd znamionowy	10A
Wysokość osprzętu	71mm

Opis produktu

Dane techniczne

ukryj wszystkie

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej: pojedynczy klawisz

Liczba kluczy: 1

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny: nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe: 250 V

Napięcie znamionowe: 250 V

Prąd znamionowy In: 10 AX

Prąd

Prąd znamionowy In: 10 AX

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej: czarny

Kolor: czarny

Kolor: czarny

Kolor RAL: RAL 9004

Materiał/obróbka: lakierowany

Materiał: Tworzywo / metal

Powierzchnia: mat

Wymiary

głębokość: 42 mm

Głębokość montażu: 26 mm

Wysokość: 71 mm

Szerokość: 71 mm

Instalacja / Montaż

Montaż: z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Rodzaj przyłącza: Quick Connect

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego: nie

Norma

Dopuszczenia / atesty: EN 60669-1

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony: IP20

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu: -10...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa: lumina