


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/one-platform-m-mechanizm-gniazdo-komputerowe-2x-uae-8-cat6-ftp-250mhz-p-318422.html>

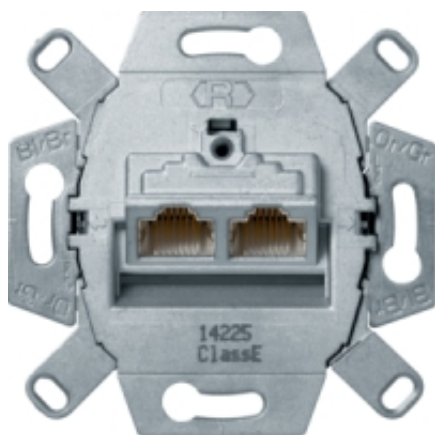

## ONE PLATFORM M MECHANIZM GNIAZDO KOMPUTEROWE 2X UAE 8 CAT.6 FTP 250MHZ \\\

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Cena brutto                               | <b>77,48 zł</b>           |
| Cena netto                                | <b>62,99 zł</b>           |
| Numer katalogowy                          | <b>GR_455501</b>          |
| Kod producenta                            | <b>010434</b>             |
| Kod EAN                                   | <b>4011334437451</b>      |
| Obudowa ekranowana                        | <b>Tak</b>                |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych)  | <b>1</b>                  |
| Odizolowane połączenia uziemiające        | <b>Nie</b>                |
| Z pokrywą uchylną                         | <b>Nie</b>                |
| Tworzenie własnych rozwiązań projektowych | <b>Tak</b>                |
| Kategoria                                 | <b>Inne</b>               |
| Kodowanie kolorem                         | <b>Tak</b>                |
| Sposób montażu połączenia ekranowanego    | <b>Śruba</b>              |
| Typ połączenia                            | <b>LSA</b>                |
| Z polem tekstowym                         | <b>Nie</b>                |
| Tłumienie przelotowe dla 860 MHz          | <b>0dB</b>                |
| Montaż podtynkowy                         | <b>Tak</b>                |
| Zastosowanie                              | <b>Łącze danych IBM</b>   |
| Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz          | <b>0dB</b>                |
| Montaż natynkowy                          | <b>Nie</b>                |
| Stopień ochrony (IP)                      | <b>IP20</b>               |
| Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz         | <b>0dB</b>                |
| Z nadrukiem                               | <b>Nie</b>                |
| Szerokość osprzętu                        | <b>70mm</b>               |
| Z ochroną przeciwpyłową                   | <b>Nie</b>                |
| Głębokość osprzętu                        | <b>45mm</b>               |
| Konfiguracja elementów                    | <b>Element podstawowy</b> |
| Oddzielny uchwyt kablowy odciążający      | <b>Nie</b>                |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Bezhalogenowe                          | <b>Nie</b>            |
| Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | <b>Tak</b>            |
| Przezroczysty                          | <b>Nie</b>            |
| Z gniazdami/złączami                   | <b>Tak</b>            |
| Kierunek wylotu                        | <b>Skośny</b>         |
| Kanał instalacyjny                     | <b>Tak</b>            |
| Rodzaj złącza wtykowego                | <b>2x RJ45 8(8)</b>   |
| Do liczby gniazd/złączy                | <b>2</b>              |
| Oznaczenie/etykieta                    | <b>Bez oznaczenia</b> |
| Kolor                                  | <b>Inne</b>           |
| Tłumienie wejściowe dla 860 MHz        | <b>0dB</b>            |
| Kodowane mechanicznie                  | <b>Nie</b>            |
| Sposób mocowania                       | <b>Śrubowy</b>        |
| Z odciążeniem naprężeń                 | <b>Nie</b>            |
| Uchwyt transportowy                    | <b>Nie</b>            |
| Sposób montażu                         | <b>Podtynkowy</b>     |
| Z rezystorem końcowym                  | <b>Nie</b>            |
| Kostka łączeniowa                      | <b>Nie</b>            |
| Wysokość osprzętu                      | <b>70mm</b>           |
| Gniazda ekranowane                     | <b>Tak</b>            |

## Opis produktu

MECHANIZMY I AKCESORIA