


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/p304-tx3-63a-30maac-wylacznik-roznicowy-63a-4p-4m-30ma-ac-10ka-p-322115.html>

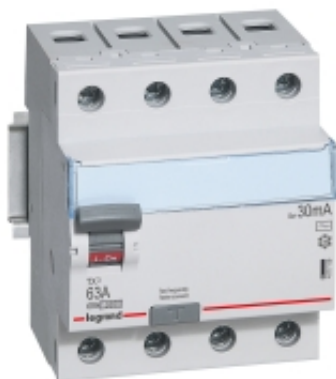

## P304 TX3 63A/ 30MA/AC WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 63A 4P 4M 30MA AC 10KA

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Cena brutto                                    | <b>222,90 zł</b>          |
| Cena netto                                     | <b>181,22 zł</b>          |
| Numer katalogowy                               | <b>GR_411709</b>          |
| Kod producenta                                 | <b>002879</b>             |
| Kod EAN                                        | <b>3414970353108</b>      |
| Napięcie znamionowe                            | <b>400V</b>               |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | <b>0.75mm<sup>2</sup></b> |
| Prąd znamionowy                                | <b>63A</b>                |
| Wytrzymałość zwarciova (Icw)                   | <b>10kA</b>               |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                | <b>500V</b>               |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy        | <b>-25°C</b>              |
| Rodzaj napięcia                                | <b>AC</b>                 |
| Stopień zanieczyszczenia (N)                   | <b>2</b>                  |
| Stopień ochrony (IP)                           | <b>IP20</b>               |
| Głębokość wbudowania                           | <b>44mm</b>               |
| Liczba biegunów                                | <b>4</b>                  |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | <b>0.75mm<sup>2</sup></b> |
| Czułość                                        | <b>AC</b>                 |
| Częstotliwość                                  | <b>50 Hz</b>              |
| Znamionowy prąd różnicowy                      | <b>0.03A</b>              |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp  | <b>4kV</b>                |
| Odporność na udar prądowy                      | <b>0.25kA</b>             |
| Numer RAL (zbliżony)                           | <b>7035</b>               |
| Sposób montażu                                 | <b>Szyna DIN</b>          |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              | <b>4</b>                  |

### Opis produktu

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 serii TX<sup>3</sup>- Zgodne z normą EN 61008-1- Typ AC - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

przemienne- Typ A - wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe Czterobiegunkowe 400 V~Typ AC:- Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA- Prąd znamionowy: 63 A- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4- Montaż na wsporniku TH35- Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX<sup>3</sup>- Dzwignia załączająca w kolorze szarym