


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/panel-fotowoltaiczny-pv-sunova-ss-bg-550-72mdh-550wp-glassglass-bifacial-srebrna-rama-p-322782.html>

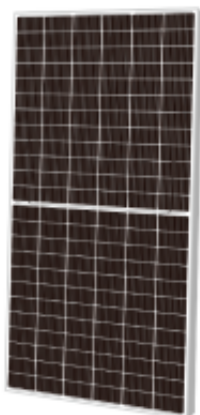

## PANEL FOTOWOLTAICZNY PV SUNOVA SS-BG-550-72MDH 550WP GLASS/GLASS BIFACIAL (SREBRNA RAMA)

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cena brutto                                                         | <b>299,45 zł</b>         |
| Cena netto                                                          | <b>243,45 zł</b>         |
| Numer katalogowy                                                    | <b>GR_SS-BG550-72MDH</b> |
| Kod producenta                                                      | <b>970167</b>            |
| Kod EAN                                                             | <b>00000000000000</b>    |
| Szerokość                                                           | <b>1134mm</b>            |
| Długość                                                             | <b>2279mm</b>            |
| Długość kabla                                                       | <b>1200mm</b>            |
| Kolor ramy/ramki                                                    | <b>Srebro</b>            |
| Prąd MPP                                                            | <b>13.48A</b>            |
| Maksymalne napięcie w instalacji                                    | <b>1500V</b>             |
| Rama                                                                | <b>Tak</b>               |
| Gwarancja                                                           | <b>15lat</b>             |
| Napięcie stanu jałowego                                             | <b>49.6V</b>             |
| Wysokość                                                            | <b>30mm</b>              |
| Ciężar                                                              | <b>32.3kg</b>            |
| Liczba cel                                                          | <b>144</b>               |
| Sprawność modułu (STC)                                              | <b>21.3%</b>             |
| Napięcie MPP                                                        | <b>40.83V</b>            |
| Prąd zwarcia                                                        | <b>14.04A</b>            |
| Typ modułu                                                          | <b>Bifacial</b>          |
| Rodzaj ogniwa                                                       | <b>Monokrystaliczny</b>  |
| Moc MPP (punkt mocy maksymalnej),<br>w standardowych warunkach test | <b>550Wp</b>             |

### Opis produktu