


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uutp-kat6-kabel-securitynet-komputerowy-lszh-b2ca-beben-p-322757.html>

U/UTP KAT.6 KABEL SECURITYNET KOMPUTEROWY LSZH B2CA BĘBEN

Cena brutto	2 326,72 zł
Cena netto	1 891,64 zł
Numer katalogowy	GR_SEC6UTPLSZH-B2CA
Kod producenta	949617
Kod EAN	5904169104461
Identyfikacja żył	Kolor
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym	Nie
Rozmiar AWG	23
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowy
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych	Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Przybliżona średnica zewnętrzna	6mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszo	60mm
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie	Inne
Ekran na wiązkach	Brak
Materiał wzmocnienia/zbrojenia	Inne
Materiał żyły	Miedź
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Kategoria	6
Do instalacji podziemnych	Nie
Powłoka ochronna	Inne
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2	Tak
Propagacja sygnału (NVP)	60%
Certyfikowany do zastosowań morskich	Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	B2ca
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny	Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6	d1
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	a1

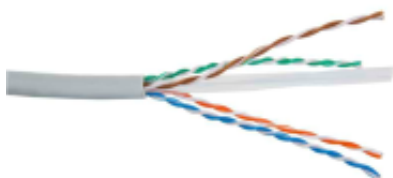

Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Nadaje się jako kabel telefoniczny	Tak
Gatunek materiału izolacji żyły	PE (polietylen)
Liczba żył	8
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	0°C
Geometria kabla	Okrągły
Struktura skrętki	Pary
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowa	60mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	48mm
Ekran wspólny	Brak
Materiał izolacji żyły	Inne
Ciężar	40.6kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-20°C
Pancerz/zbrojenie	Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Tak
Ułożenie skrętek	Brak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Rodzaj powierzchni żyły	Czysty/bez pokrycia
Olejooodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	s1
Kabel z uszczelnieniem promieniowym	Tak

Opis produktu

Instalacyjny kabel skrętkowy SecurityNET przeznaczony jest do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kabel skrętkowy U/UTP (nieekranowany) nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., które nie są narażone na zakłócenia elektromagnetyczne. Posiada powłokę zewnętrzną LSZH w klasie B2CA. Kabel spełnia wymagania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, EN 50173