


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/wtyk-1-przewodowy-pelna-ochrona-przed-blednym-wetkniciem-jasnoszary-p-322666.html>



WTYK 1-PRZEWODOWY PEŁNA OCHRONA PRZED BŁĘDNYM WETKNIĘCIEM, JASNOSZARY

Cena brutto	11,97 zł
Cena netto	9,73 zł
Numer katalogowy	GR_721-605
Kod producenta	898585
Kod EAN	4044918262781
Materiał styków	Inne stopy miedzi
Napięcie znamionowe	320V
Rodzaj podłączanego kabla	Kabel okrągły
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.08mm²
Liczba torów stykowych	1
Prąd znamionowy In	12A
Kąt wtyk/złącze	180° (poziomo)
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0.08mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk sprężynowy
Rodzaj styku	Pin/sztyft
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Znamionowe napięcie udarowe	4kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany	IP10
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ ochronnika przepięciowego	III
Liczba biegunów	5
Odstępy między złączami	5mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Odstępy między stykami	5mm
Zakres temperatur pracy	-60°C
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	0.08mm²
Stopień zanieczyszczenia	2
Kolor obudowy	Inne

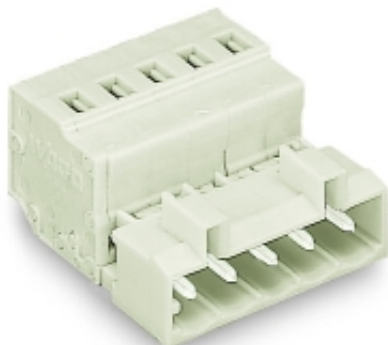

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Rodzaj połączenia	Płytką drukowaną do kabla
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0.25mm²
Powłoka obudowy	Bez powłoki
Materiał pokrycia styków	Cyna

Opis produktu

Wtyczki i gniazda przemysłowe to złącza przeznaczone do pracy w trudnych warunkach – odporne na wilgoć, pył i uszkodzenia mechaniczne. Służą do zasilania maszyn, urządzeń oraz instalacji w przemyśle i budownictwie. Występują w wersjach jedno- i trójfazowych. Zapewniają bezpieczne i niezawodne połączenia elektryczne.