


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/zlaczka-szynowa-przelotowa-1x-alcu-15-160mm2-1000v-ac-1500v-dc-zacisk-universalny-niebieski-p-317693.html>

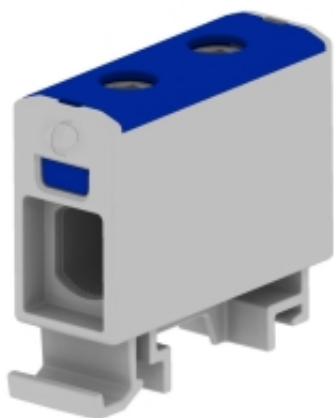

ZŁĄCZKA SZYNOWA PRZELOTOWA 1X AL/CU 1.5-16.0MM² 1000V AC/ 1500V DC ZACISK UNIWERSALNY NIEBIESKI

Cena brutto	13,57 zł
Cena netto	11,03 zł
Numer katalogowy	GR_MAA1016B10
Kod producenta	151711
Kod EAN	4744397013743
Liczba zacisków na poziom	2
Szerokość / rozmiar rastra	13.5mm
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Szerokość	13.5mm
Napięcie znamionowe	1500V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Prąd znamionowy In	82A
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1.5mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	1.5mm²
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	39.5mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	1.5mm²
Kolor	Niebieski
Wysokość	39.5mm
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Długość	45mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	-25°C
Liczba poziomów	1

Opis produktu

Złącza OTL są złączami uniwersalnymi zarówno pod kątem aplikacji (energetyka, przemysł, instalacje mieszkaniowe), jak i pod kątem materiału, z jakiego wykonana jest żyła przewodu (druć lub linka, przewody sektorowe sztywne i wielodrutowe). Dzięki specjalnej technologii ocynowania umożliwiają wygodne i bezpieczne podłączenie przewodów wykonanych zarówno z



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

miedzi jak również z aluminium, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek adapterów Cu/Al, specjalnych końcówek bimetalicznych i innych. Przewody są podłączane bezpośrednio do zacisków, a specjalna pasta kontaktowa aplikowana już na etapie produkcji zapewnia ochronę miejsca styku elektrycznego, a ponadto sprawia, że zaciski OTL są gotowe do użytku natychmiast po wyjęciu z opakowania. Uniwersalność zastosowania gwarantuje napięcie znamionowe do 1 000V AC/DC, natomiast obudowa z materiału w klasie palności V0 (zgodnie z UL94) czyni te złącza bezpieczne w eksploatacji. Co jednak najistotniejsze, złącza OTL są przystosowane do wszystkich aplikacji przemysłowych, dzięki rygorystycznym testom na zgodność ze standardami IEC/EN 60947 oraz przede wszystkim IEC/EN 61238-1:2003. Każda złączka OTL przechodzi testy mechaniczne i rygorystyczne testy obciążeniowe i zwarciove, czego wynikiem jest uzyskanie tzw. klasy zwarciovej A (Class A). Oznacza to, że złącza nadają się do aplikacji, gdzie występuje rozdział mocy oraz tam, gdzie zaciski wykorzystywane są jako główne zaciski zasilające w instalacjach narażonych na przeciążenia prądowe i zwarcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde złącze elektryczne pełniące funkcję złącza głównego (zasilającego) czy też rozdzielnego musi być klasyfikowane zwarciovo i nosić oznaczenie Klasa A. Główne dane techniczne serii złącz uniwersalnych OTL: · Testowana zwarciovo Klasa zwarciova A (Class A) możliwość zastosowania przed zabezpieczeniami. · Certyfikat EN 61238 potwierdzający możliwość stosowania z przewodami miedzianymi i aluminiowymi · Klasy palności V0 zgodnie z UL94 · Napięcie znamionowe: 1000V AC/DC · Zgodność z normami EN 60947, EN 61238, certyfikat FI · Największy zakres przekroju od 16mm² do 300mm² · Dostępne wersje kolorystyczne: szary, niebieski, żółto-zielony, czerwony, niebieski

Głębokość: **45mm**