




Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/easy9-rozdzielnia-plastikowa-pt-36m-3x-12m-npe-470x300x99-ip40-ik07-drzwi-dymne-bialy-p-320029.html>

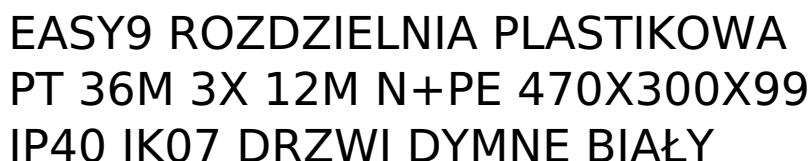

wygenerowano w programie shopGold

18 mm. Można w niej umieścić wszystkie typy aparatury modułowej. Jest dostarczana z 1 uziemiającą i 1 neutralną listwą zaciskową z ich wspornikiem, a każda listwa zaciskowa ma 22 otworów ($11 \times 16 \text{ mm}^2 + 11 \times 10 \text{ mm}^2$). Posiada odwracalne drzwi pełne w kolorze dymnym, o kącie otwarcia 180° . Kolor obudowy jest biały (RAL 9003). Obudowa dedykowana do montażu wewnątrz pomieszczeń. Stopień ochrony to IP40 przy drzwiach zamkniętych oraz IP30 przy drzwiach otwartych. Kable mogą być wprowadzane przez 4 boki obudowy poprzez osłabienia na rurki instalacyjne. Miejscem przeznaczenia są nowe lub remontowane instalacje w budynkach mieszkalnych. Wewnętrzne elementy obudowy to kaseta podtynkowa tylna, wyjmowany stelaż z szyną DIN oraz przednia pokrywa z wycięciem. Wymiary wynoszą: (W) 300 mm x (S) 470 mm x (G) 99 mm, szerokość wyrażona w modułach 18 mm wynosi: 36, obudowa waży 1,85 kg, Obudowa wykonana jest z samogasnącego tworzywa sztucznego. Odporność na płomienie i ciepło wynosi 650°C z czasem trwania 30 min, zgodnie z normą IEC 60695-2-10. Klasa izolacji elektrycznej to klasa II (podwójna izolacja). Stopień zanieczyszczenia wynosi 2. Zgodnie z normą IEC 62262 stopień ochrony IK to IK07. Temperatura pracy wynosi od -25°C do $+60^\circ\text{C}$. Temperatura przechowywania wynosi od -25°C do $+70^\circ\text{C}$. Obudowa jest zgodna z normą IEC 60670-1-24.

Głębokość: **99mm**