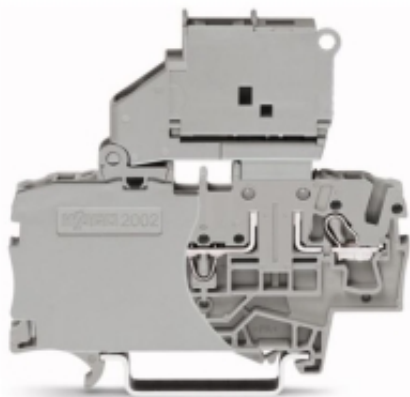


Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/topjobs-zlaczka-2-przewodowa-2-5-mm2-bezpiecznikowa-szara-p-319422.html>

TOPJOBS ZŁĄCZKA 2-PRZEWODOWA 2,5 MM² BEZPIECZNIKOWA SZARA

Cena brutto	14,98 zł
Cena netto	12,18 zł
Numer katalogowy	GR_2002-1611
Kod producenta	557881
Kod EAN	4045454974732
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik G 5x20 mm
Szerokość / rozmiar rastra	6.2mm
Szerokość	6.2mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Zacisk sprężynowy
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	0.25mm²
Napięcie znamionowe	250V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk sprężynowy
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	105°C
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Brak
Liczba poziomów	1
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	0.75mm²
Rodzaj uchwytu bezpiecznika	Obrotowe
Kolor	Szary
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	57.6mm
Wysokość	66.1mm
Pozycja połączenia	Z góry / u góry
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Długość	66.5mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.75mm²
Prąd znamionowy I _n	6.3A
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0.25mm²
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0

Opis produktu

Złączki z bezpiecznikiem łączą funkcję standardowej złączki z dodatkowym zabezpieczeniem obwodu. Pozwalają na szybkie odłączenie napięcia w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Są często wykorzystywane w systemach sterowania i automatyki. Ułatwiają konserwację i zwiększają poziom bezpieczeństwa instalacji.

Głębokość: **57.2mm**